





INVERTER

SUPREME CONTINENTAL SEERIA




- Kodumajapidamises kasutatav soojuspump. Kohandatud tööks kütterežiimis põhjamaades.
- Ülimalt moodne disainemudel. Erinevate kujunduslahenduste jaoks on võimalik siseploki värvust valida nelja populaarse tooni hulgast.
- Efektiivne töötemperatuuride vahemik kütisel -25 °C kuni +24 °C, jahutamisel -15 °C kuni +43 °C.
- Spetsiaalne tööalgoritm, mis tagab stabiilse ja tõhusa töö ka õues valitsevate miinuskraadide korral, nutikas ülessulatamine, kompressori ning aluse soojendus, välisploki ventilaatori pöörlemiskiiruse regulaator.
- Õhuvoo suunamine kaugjuhtimispuldi abil vasakule-paremale.
- „CH 7-SKY Technology“ – kompleksne filtrimissüsteem, mis põhineb seitsmel laia toimespektriga filtril.
- Wi-Fi-moodul võimaldab konditsioneerit juhtimist nutitelefoni/tahvelarvuti abil (OS: Android, iOS).
- Teie maja kaitse külmumise eest: funktsioon „+8 °C“. Konditsioneer hoiab temperatuuri +8 °C juures, mis vältib ruumis külmumise, seejuures on energiatarve minimaalne.
- Energiaühuse kõrgeim klass A+++.
- Seitsme kiirusega ventilaator.
- Energiasäästlik kvaliteetne komplekteerimine „GENERATION V“ (montaaži ja materjali kvaliteedi rangem kontrollimine).
- Võimalus juhtmega juhtpulti ühendamiseks, mis võimaldab kahenädalase programmi kasutamist ja liitumist nutika maja süsteemiga BMS (VALIKULINE).





Mudel			CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP	CH-S12FTXAL-GD/SC/BL/WP	CH-S18FTXAL-GD/SC/BL/WP	CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP
Tootlikkus	Külm	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.00 (2.00-8.32)
	Soe	kW	2.93 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.57 (1.12-6.80)	7.20 (2.00-9.20)
Energiaarve	Külm	kW	0.59 (0.09-1.40)	0.95 (0.09-1.45)	1.55 (0.38-2.45)	2.00 (0.40-3.10)
	Soe	kW	0.65 (0.16-1.65)	0.98 (0.18-1.65)	1.43 (0.35-2.60)	1.85 (0.45-3.75)

SISEOSA


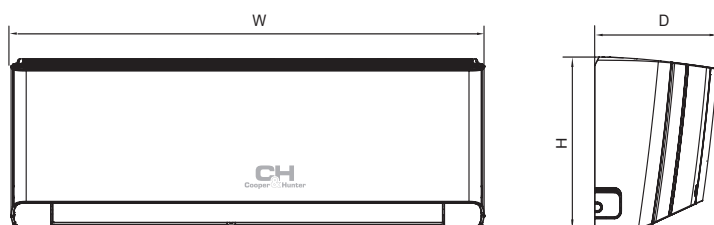


Mudel	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP	865	290	210
CH-S12FTXAL-GD/SC/BL/WP	865	290	210
CH-S18FTXAL-GD/SC/BL/WP	996	301	225
CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP	1101	327	249



CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP CH-S12FTXAL-GD/SC/BL/WP

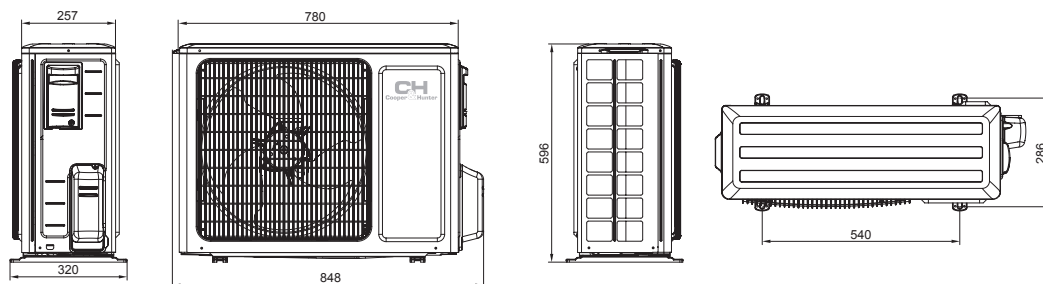

CH-S18FTXAL-GD/SC/BL/WP

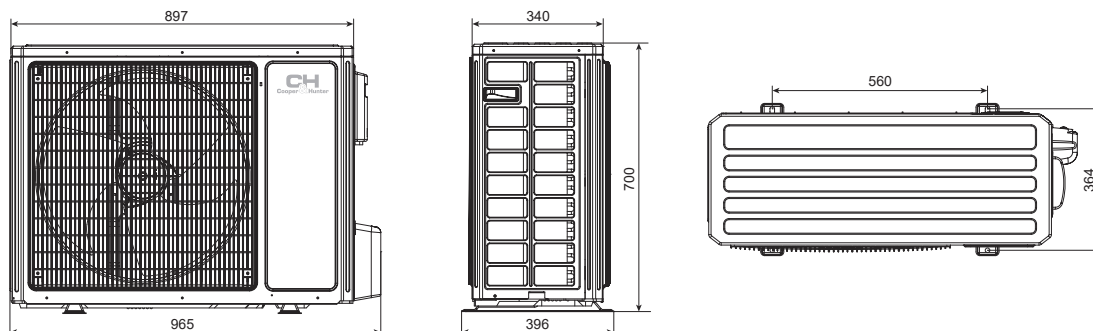

CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP

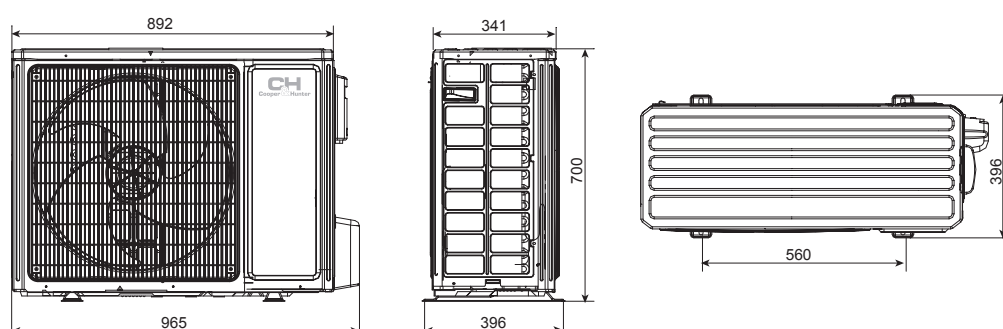

Mudel			CH-S09FTXAL-GD CH-S09FTXAL-SC CH-S09FTXAL-BL CH-S09FTXAL-WP	CH-S12FTXAL-GD CH-S12FTXAL-SC CH-S12FTXAL-BL CH-S12FTXAL-WP	CH-S18FTXAL-GD CH-S18FTXAL-SC CH-S18FTXAL-BL CH-S18FTXAL-WP	CH-S24FTXAL-GD CH-S24FTXAL-SC CH-S24FTXAL-BL CH-S24FTXAL-WP
Tootlikkus	Külm	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.00 (2.00-8.32)
	Soe	kW	2.93 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.57 (1.12-6.80)	7.20 (2.00-9.20)
Toiteallikas			~220-240 V/50 Hz/1 f			
Energiaarve	Külm	kW	0.59 (0.09-1.40)	0.95 (0.09-1.45)	1.55 (0.38-2.45)	2.00 (0.40-3.70)
	Soe	kW	0.65 (0.16-1.65)	0.98 (0.18-1.65)	1.43 (0.35-2.60)	1.85 (0.45-3.80)
Energiaühuse klass	SEER (Külm)	kW/kW	8.5 (A+++)	8.5 (A+++)	7.6 (A++)	7.0 (A++)
	SCOP (Soe)	kW/kW	4.6 (A++)	4.4 (A+)	4.1 (A+)	4.0 (A+)
Õhu tootlikkus		m³/t	390/420/450/490/540/590/660	390/420/450/490/540/590/680	306/520/580/610/750/800/850	750/850/900/950/1000/1100/1250
Helirõhu tase	SISEOSA	dB (A)	18/22/26/35/37/39/41	19/24/28/35/37/39/43	30/33/36/41/43/45/49	32/35/38/42/44/47/49
	VÄLISOSA	dB (A)	52	53	57	60
Külmaaine tüüp			R-32			
Kaal	SISEOSA	kg	10.5	11	13.5	16.5
	VÄLISOSA	kg	33.5	33.5	45	53
Kompressori tüüp			Rootor			
Kuivatamine		l/t	0.80	1.40	1.80	2.40
Temperatuurivahemik külmaks kasutamiseks		°C	-15/+43			
Temperatuurivahemik soojuse jaoks		°C	-25/+24			
Gaasi laadimise maht		kg	0.70	0.75	1.00	1.70
Vedelikumagistraali läbimõõt		mm/toll	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Gaasimagistraali läbimõõt		mm/toll	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Maksimaalne magistraali kõrguste erinevus		m	10	10	10	10
Maksimaalne magistraali pikkus		m	15	20	25	25
Välisploki kinnituspoltide vahekaugus		mm	540	540	560	560

* SEER - Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis.

** SCOP - Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis.